



GR 1 44.0 kgx2
 合計 88.0 kg
 受枠 21.8 kg
 総重量 109.8 kg

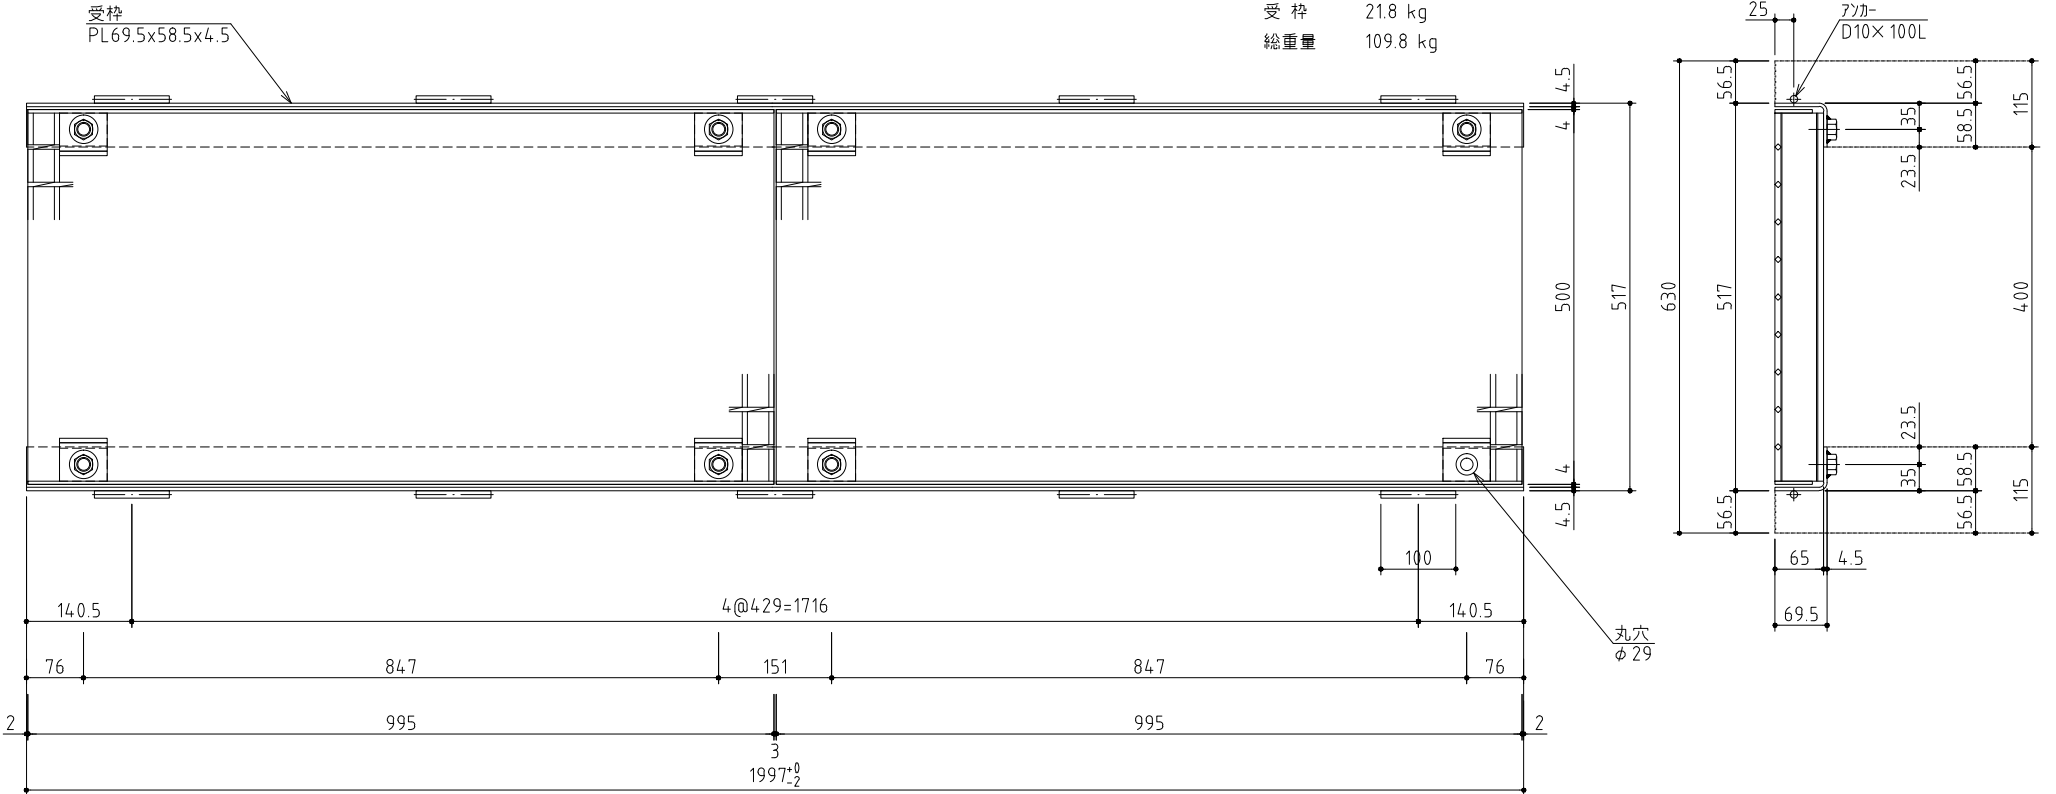


記事

- 1. 型式 X5XV65型
- 2. 表面処理 グレーチング：亜鉛メッキ
受 枠：黒ペイント
- 3. 設計条件 荷重：T-25
衝撃係数 i = 0.4 (ベアリングバーに平行)

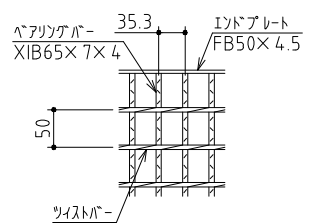

グレーチング構造図



ボルト固定部詳細

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		FPU側溝400用 グレーチング蓋詳細図 (イボイボ50) (ボルト固定式)
CHECKED BY	川 口	
DRAWN BY	西 野	
DATE DRAWN	2009/11/04	DRAWING NO. GM09S46023D
SCALE	1/8	DAIKURE CO., LTD.

