



GR 1 37.4 kgx2
 合計 74.8 kg
 受枠 19.4 kg
 総重量 94.2 kg

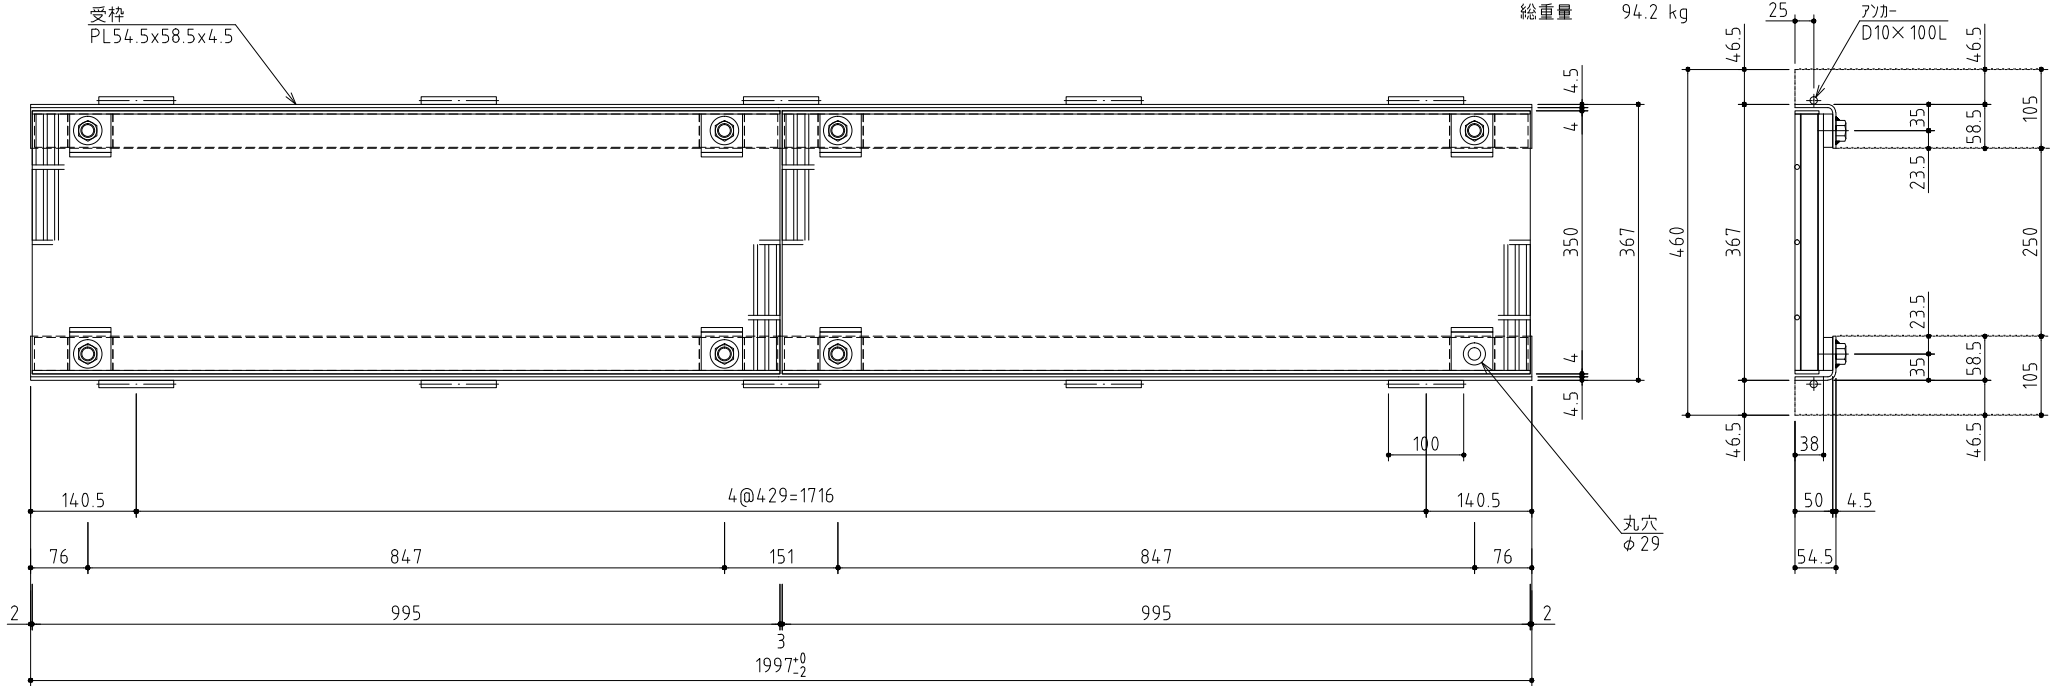


記事

1. 型式 HK38S050型
 2. 表面処理 グレーチング：亜鉛メッキ
 受 枠：黒ペイント
 3. 設計条件 荷重：T-25
 衝撃係数 $i = 0.4$ (ベアリングバーに平行)

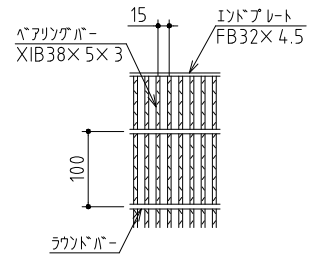

グレーチング構造図

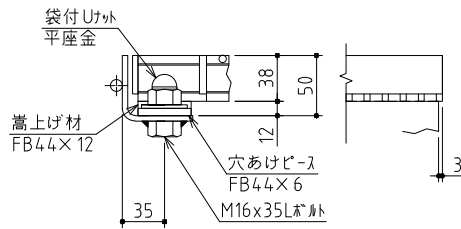

ボルト固定部詳細

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG' R IN CHARGE		DRAWING NO. GM09S46027D
CHECKED BY	川口	
DRAWN BY	西野	FPU側溝250用 グレーチング蓋詳細図 (イボイボ細目) (ボルト固定式)
DATE DRAWN	2009/11/04	
SCALE	1/8	DAIKURE CO., LTD.

