
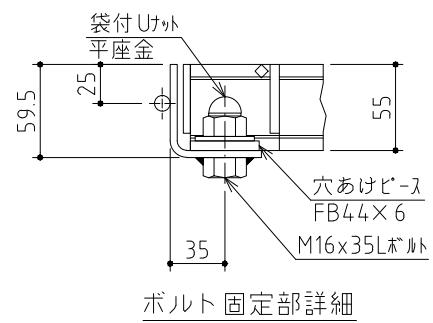
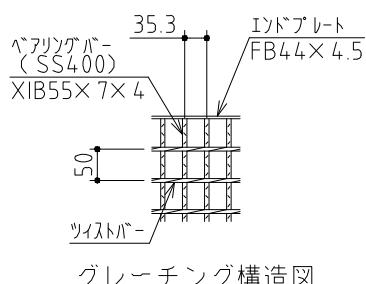
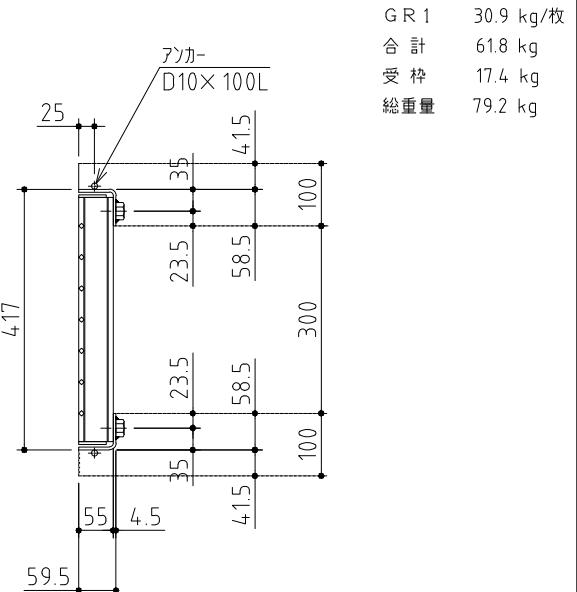


受

PL59.5×58.5×4.5

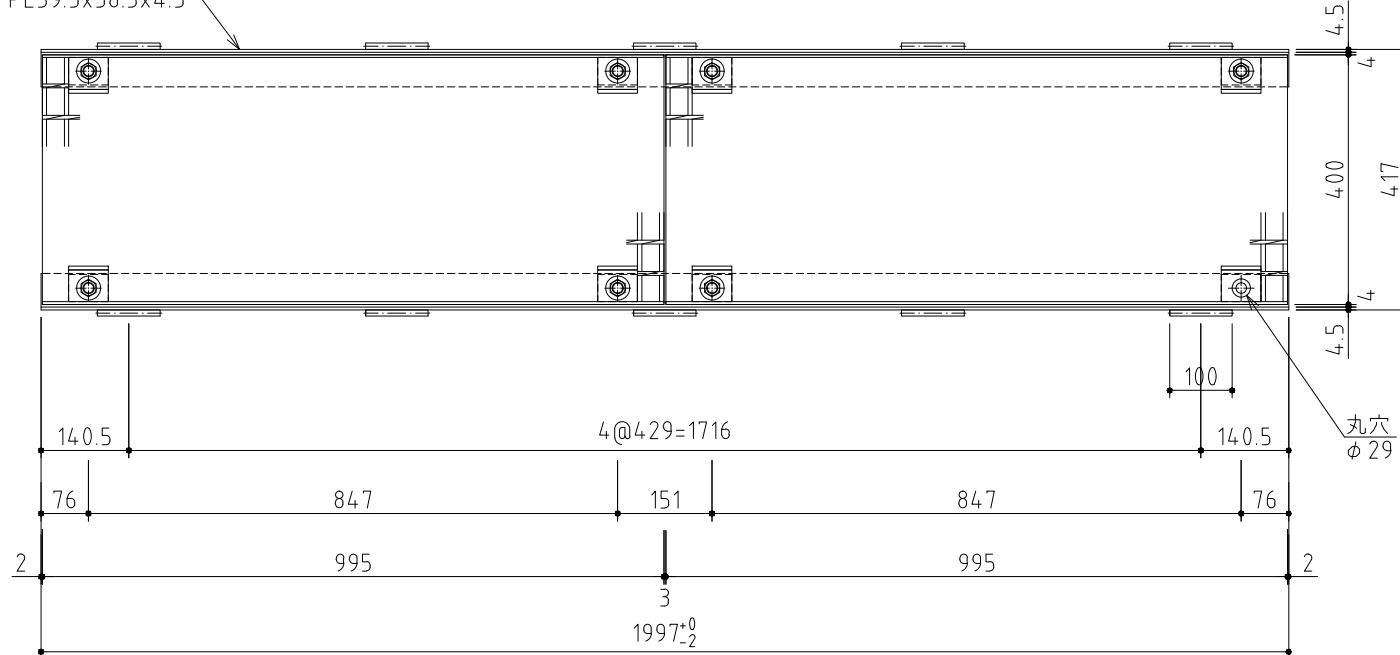

G R 1	30.9 kg/枚
合 計	61.8 kg
受 枠	17.4 kg
総重量	79.2 kg

### 記事

1. 型式 X5XV55型  
 2. 表面処理 グレーティング：亜鉛メッキ  
 受 枠：黒ペイント  
 3. 設計条件 荷重：T-25 (一輪5t)  
 衝撃係数 i = 0.4 (ヘアリングバーに平行)

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG'R IN CHARGE		
CHECKED BY	川口	
DRAWN BY	西野	
DATE DRAWN	2010/11/11	
SCALE	1/12	D A I K U R E C O., L T D.
F P U側溝300用 グレーティング蓋詳細図 (イボイボ50 ボルト固定式, L = 1997)		DRAWING NO. GM10F41984D