GR1	44.7 kg/枚
合 計	89.4 kg
受 枠	17.4 kg
総重量	106.8 kg

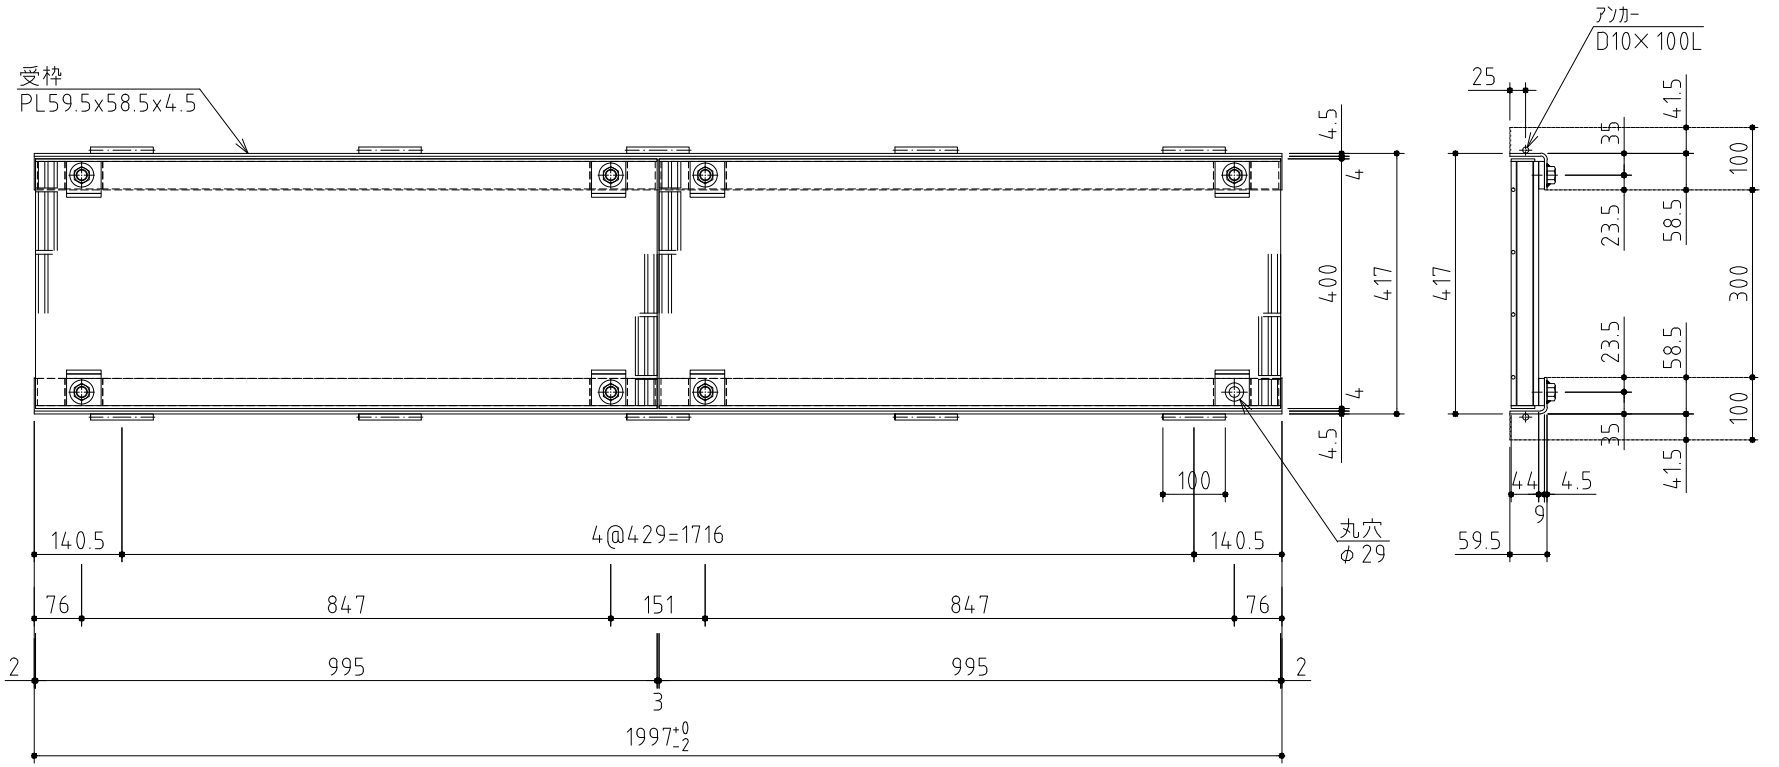

記 事

1。型　　式　ＨＫ４４Ｓ０５３型
2。表面処理　グレーチング：亜鉛メッキ
　　受　　枠：黒ペイント
3。設計条件　荷重：Ｔ－２５（一輪５ｔ）
　　衝撃係数ｉ＝０。４（ベアリングバーに平行）

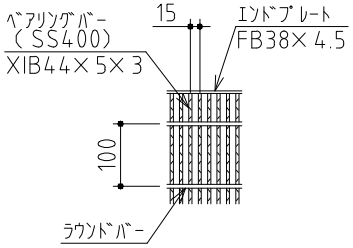

グレーチング構造図

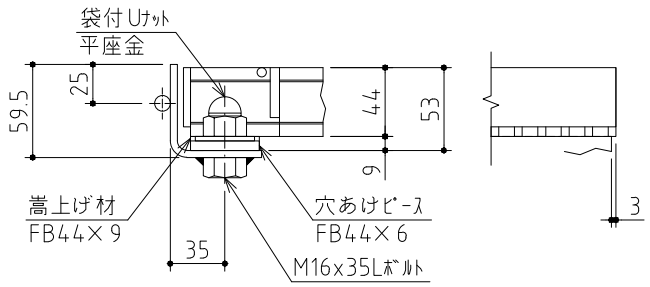

ボルト固定部詳細

APPROVED BY			WORK NO。
JUDGED BY			
ENG'R IN CHARGE		ＦＰＵ側溝３００用 グレーチング蓋詳細図 イボイボ細目 （ボルト固定式，Ｌ＝１９９７）	DRAWING NO。
CHECKED BY	川　口		GM10F41986D
DRAWN BY	西　野		
DATE DRAWN	2010/11/11		
SCALE	1/12	DAIKURE CO。, LTD。	