

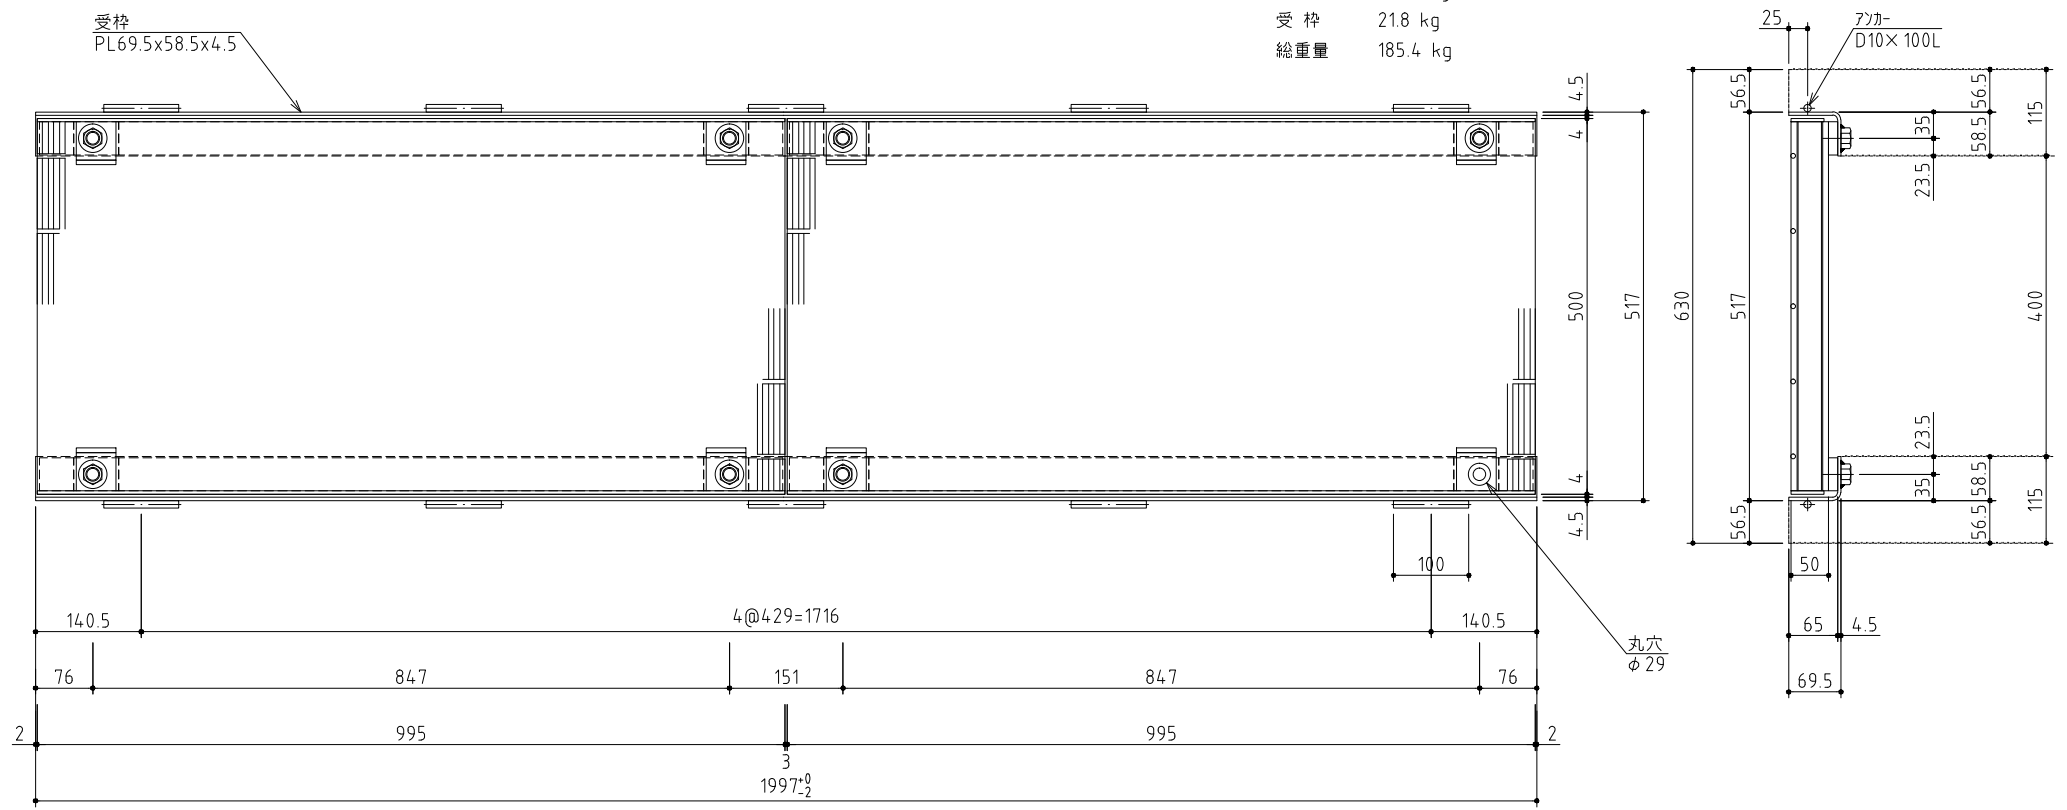


GR 1 81.8 kgx2
 合計 163.6 kg
 受 枠 21.8 kg
 総重量 185.4 kg

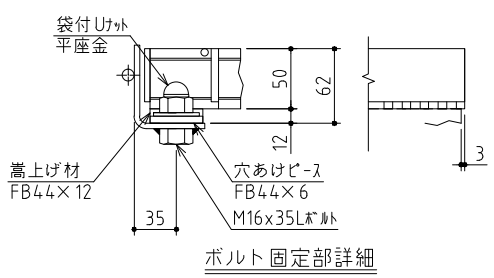

- 記事
1. 型 式 HK50S062型
 2. 表面処理 グレーチング：亜鉛メッキ
受 枠：黒ペイント
 3. 設計条件 荷重：T-25
衝撃係数 $i = 0.4$ (ベアリングバーに平行)



APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG'R IN CHARGE		FPU側溝400用 グレーチング蓋詳細図 (イボイボ細目) (ボルト固定式)
CHECKED BY	川 口	DRAWING NO. GM09S46035D
DRAWN BY	西 野	
DATE DRAWN	2009/11/04	
SCALE	1/8	DAIKURE CO., LTD.

